


订货标记示例

	JT3FD / 012 -H S T F (XXX)	
继电器型号		
线圈电压	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48VDC	
触点形式	H: 一组常开 Z: 一组转换	
封装方式 ⁽¹⁾	S: 塑封型 无: 防焊剂型	
触点材料	T: AgSnO ₂ 3: AgNi	
绝缘等级	F: F级 无: B级	
客户特性号	例如: (335)表示产品能够满足IEC60335-1规定的GWT测试	

备注: (1) 在洁净环境(不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时,推荐使用防焊剂型产品;
在污染环境(含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时,建议选用塑封型产品,并请在实际使用中进行确认;
当继电器装入PCB板后,如需进行整体清洗,请与我司联系确认,以便提供合适的产品。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

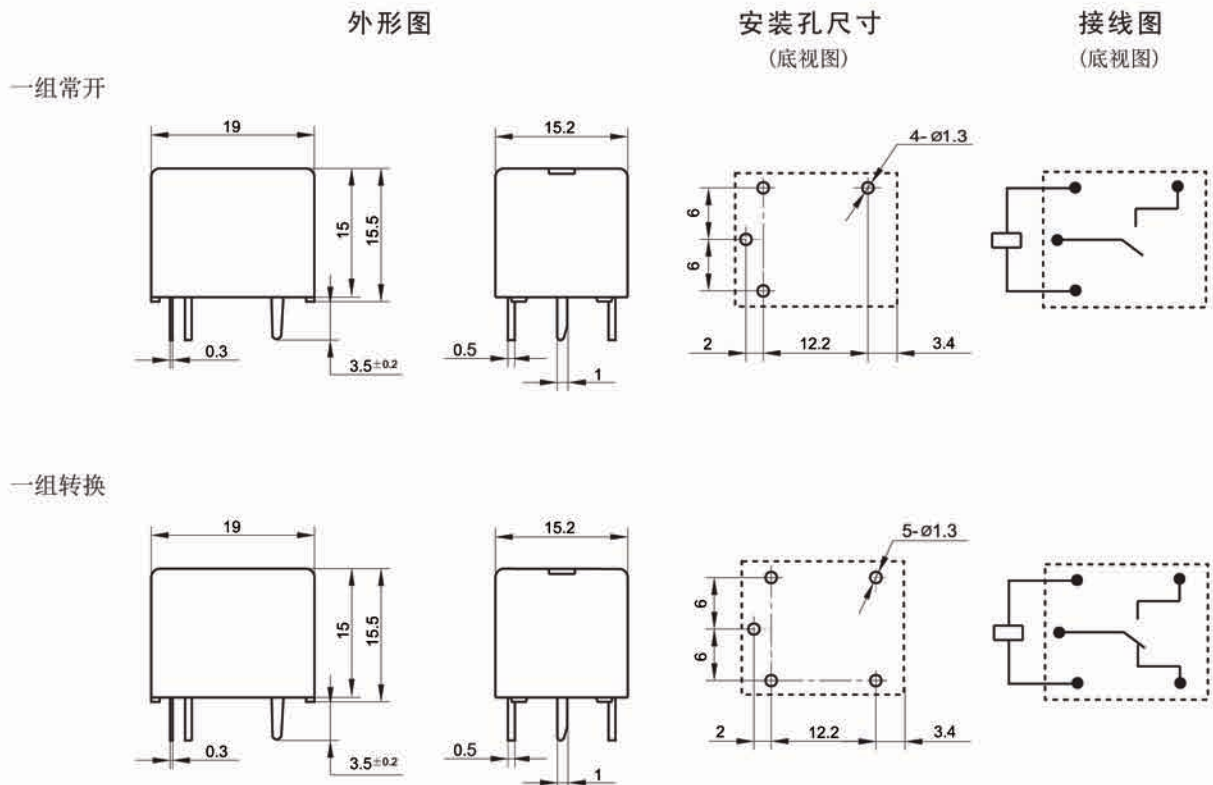

备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

